



W00-W999 Octobase Eco Plus

APPLICATION



Rapport de mélange

: Renversez l'emballage avant toute utilisation durant 10 sec.
Utilisez le Paint pusher.
Pour utiliser les Special Effect Colours BW85 à BW89:
secouer fortement durant 2 minutes avant toute utilisation.
Formules créées personnellement: ajouter 10% diluant
TW80/ TW81 .



Viscosité d'utilisation DINCUP 4mm/20°C

: Pistolet à air (sec) : -
Pot sous pression (sec) : -
Airless (sec) : -

(*) Méthode d'application 1 et méthode d'application 2 :
Voir ANNEXE 1.

(**) Maximum 24 heures de séchage (20-25°C)
avant le vernis.



Pistolet à gravité

Pistolet à aspiration

Pot sous pression

Airless

HVLP

HE

Ouverture Pistolet (mm)

Pression de pistolage (bars)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

Selon le fabricant


1,3

Selon le fabricant



Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm)

: (*) / 15-20



Durée d'évaporation (min)

20°C : -



Temps de séchage (min)

20°C : (**)

60°C Obj. : -



Durée de vie en pot (min)

20°C : 6 mois

W00-W999 Octobase Eco Plus**INFORMATION PRODUIT**

- Domaine d'application** : Applicable en tant que couche de fond d'un système bicouches pour véhicule particulier, véhicule de tourisme, camions, etc.
- Base chimique** : Dispersion acrylique.
- Caractéristiques générales** : Ce Waterbase sert de revêtement de base et doit recevoir une finition avec un vernis incolore à haut extrait sec à deux composants.
- Produits annexes** : TW80/ TW81

Règlementations de l'Union Européenne


- VOC code** : 2004/42/IIB(d)420)418
- Sous-catégorie de produits (prévues directives 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi** : IIB/d. Couche de finition - Tous types. Valeurs limites de l'UE : 420g/l. (2007)
Ce produit contient un maximum de 418 g/l de COV.

Propriétés physiques	Densité relative (kg/l)	: 0.992 à 1.103
	Point d'éclair	: Vase clos: >61°C (>141.8°F)
	Economy	: 15-35
	% vol. Solide	: 15 m ² /L/20 µm
	Brillance	:
	Couleur	: Non disponible.

- Support** : Référez à l'information matériaux de base. La surface doit être nettoyée très soigneusement.
- Couche de fond** : PF131, PF132 (Sanding), PE130
- Matériel de finition** : C250, C280, C300, C400, C500
- Nettoyage accessoires** : TR80 ECO Nettoyant au pistolet
- Stabilité de stockage (ans)** : min. 1- 2 (>5°C - <25°C) (Voir annexe)
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).

ANNEXE 1

APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND À L'EAU À DIFFÉRENTS TAUX D'HUMIDITÉ ET À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES

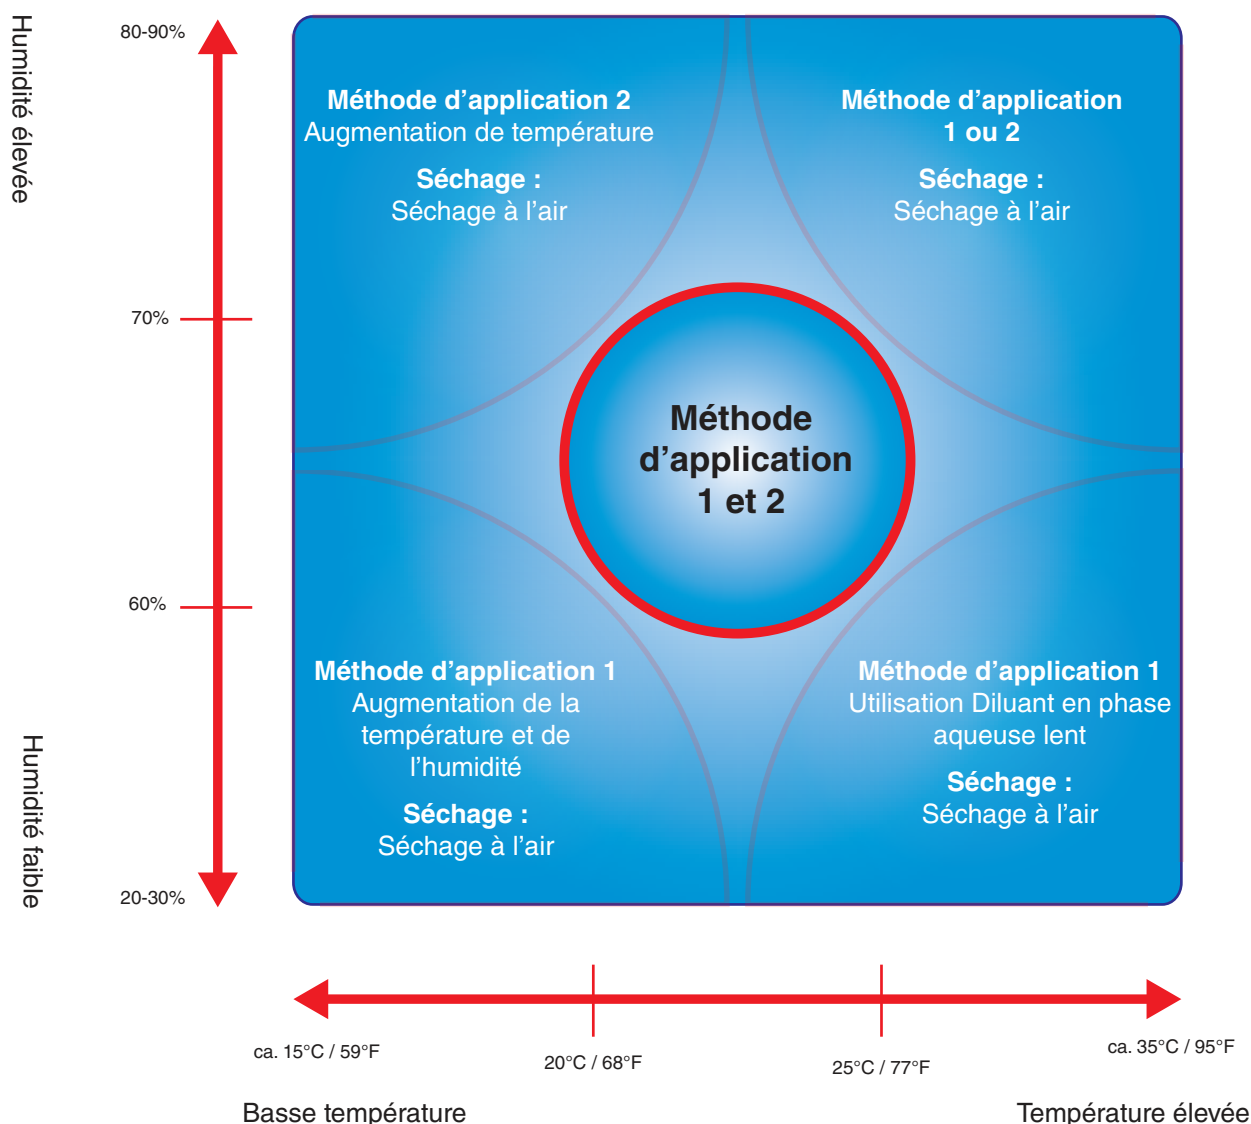

Méthode d'application 1 :

- Deux seules couches humides, 2 Bar / 29 psi
humide sur humide pour couvrir
- Séchage à l'air* 1 Bar / 14.5 psi
- Couche finale (couleurs Effect uniquement)
- Séchage à l'air*

Note : La surface doit être nettoyée soigneusement.
Le cas échéant, appliquer d'abord une couche brumisée et sécher à l'air.

Méthode d'application 2 : **

- Première seule couche humide 2 Bar / 29 PSI
- Séchage à l'air*
- Deuxième seule couche humide 2 Bar / 29 PSI
- Séchage à l'air* 1 Bar / 14,5 PSI
- Couche finale (couleurs Effect uniquement)

- Séchage à l'air*
Note : La surface doit être nettoyée soigneusement.
Le cas échéant, appliquer d'abord une couche brumisée et sécher à l'air.

À des températures comprises entre 20 -25 ° C et une humidité relative de 60-70 %, les deux méthodes d'application 1 et 2 sont recommandées.

* Séchez jusqu'à ce que ce soit mat à 30-35°C / 85-95°F

** L'application 2 est préférée pour de profondes couleurs solides noires afin d'obtenir la teinte la plus foncée.

ANNEXE 2

11-3-2016



Renversez l'emballage avant toute utilisation
durant 10 sec.
Utilisez le Poussoir à peinture.

Pour utiliser les Special Effect Colours; secouer
fortement durant 2 minutes avant toute utilisation.

Durée de conservation/Conservation Serie Octobase Eco Plus W00-99/ Special Effect Colours

Dans des conditions de conservation normales, à température constante et emballage non ouvert (>5°C-<25°C)=(>41°F-<77°F)

Octobase Eco Plus	
	Durée de conservation (années)
W816	2
W99	1½
W98	1½
W97	1½
W96	2
W95	2
W94	2
W89	1½
W88	2
W20	2
W16	2
W19	2
W18	2
W17	2
W81	2
W80	2
W79	1½
W78	1½
W77	2
W76	2
W74	2
W73	2
W72	1½
W71	2
W70	2
W66	2
W62	1½
W60	2
W58	1½
W57	1
W56	2
W54	2
W53	2
W52	2
W50	2
W49	2
W48	2
W47	2
W46	2
W45	2
W44	2
W43	2
W41	2
W40	2
W39	2
W38	2
W37	2
W36	2
W35	2
W34	2
W33	2
W31	2
W29	2
W28	2
W27	2
W26	2
W25	2
W24	2
W23	1½
W22	2
W21	1½
W14	2
W13	2
W11	2
W10	2
W03	2
W02	2
W01	2
W00	2

Special Effect Colours	Durée de conservation (années)
BW89	2
BW88	2
BW87	2
BW86	2
BW85	2