

Vernis pour un résultat parfait

Catégorie produit : **C 4**

### Domaine d'utilisation

Vernis possédant d'excellentes propriétés d'application et d'étalement pour des finitions de très grande qualité allant du simple élément au véhicule complet.

### Information complémentaire

#### Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Extrait sec<br>59 % ± 2                         | Densité<br>0.900 – 1.100 g/cm <sup>3</sup> |
| Température de stockage<br>min. 5°C à max. 45°C | Durée de conservation<br>36 mois           |

### Application

Bien mélanger et filtrer avant application.

Note : Utiliser les diluants R 2100 et R 2300 selon la température et la surface à peindre.

### Support / Préparation / Nettoyage

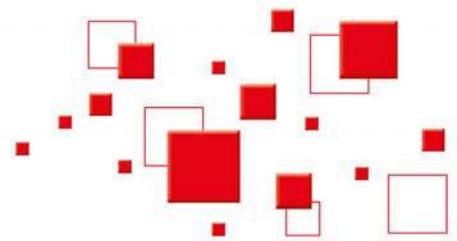
GLOSSCLEAR C 2560 s'applique sur ONYX HD.







Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



## GLOSSCLEAR C 2560



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    | <b>GLOSSCLEAR C 2560</b><br>H 2500 / H 2520 / H 2550<br>R 2200  | 300% en vol.<br>100% en vol.<br>100% en vol.    | 100 g<br>37.2 g<br>28.1 g   |
|    | <b>Viscosité à 20°C :</b><br>Coupe ISO 4 :<br>Coupe DIN 4 :   | 40 à 55 secondes<br>18 à 21 secondes            |   |
|   | <b>Vie en pot :</b> 2 heures à 20°C   |   |   |
|    | <b>Pistolet homologué à gravité</b><br><b>Pistolet HVLP à gravité</b>   | 1.3 – 1.4 mm<br>1.3 – 1.5 mm                    | 2.0 – 2.5 bar<br>0.7 bar au chapeau   |
|    | Couches :<br>Epaisseur du film sec :  | 2<br>1 ½<br>40 – 60 µm                          | 3 min. de séchage intermédiaire entre les couches<br>Sans séchage intermédiaire entre les couches |
|  | Séchage à 20°C<br>Séchage à 60°C<br>* Les temps de séchage peuvent être influencés par le choix du durcisseur, du diluant et par l'application.<br>SPEEDFLASH S peut réduire le temps de séchage. | 8 heures*<br>30 min. à température du support * |   |
|  | (Ondes courtes)   | 10 min.   |   |

### Finition

Travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiqués et refroidissement.

### Consignes de sécurité

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.