


# MOBIHEL®

... for the cars we love

## ANTIGRAVEL LOW VOC

La peinture à un composant à base de caoutchouc modifié pour la protection des seuils de portière et des arcs d'aile contre les éclats de pierre. Il résiste au sel, à l'humidité, à l'huile et à la benzine. La possibilité de sur-appliquer immédiatement après le séchage.

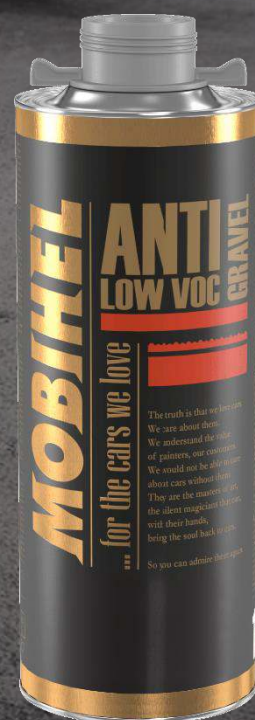

**INFORMATION  
CONDITIONNEMENT**

**Conditionnement:**

6 x 1.0 kg  
6 x 1.0 kg

**Index:**

47056102 – gris  
47056202 - noir

**PROTECION  
PERSONNEL ET  
HYGIÉNIQUE**



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

**Couleur:**

noir et gris

**Type de produit:**

Résine synthétique sans asphalt et bitume. Caoutchouc modifié

**Densité:**

1,500 – 1,508 g/ml



2004/42/II B(e) (840) 400

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (e)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 840 g/l et pour le prêt à l'emploi de 400g/l.

**SUPPORT**

Tôle en metal

**PRÉPARATION /  
MÉLANGE DU PRODUIT**



**Melange:**

40x

**APPLICATION**



**Application avec un pistolet:**

2 – 3  
3 – 4 bar



**Température d'application:**

min.15°C



**Séchage:**

5 - 10 min/20°C Entre les couches

**SÉCHAGE**



**Temps de séchage à 20°C**

60 – 90 min.

**Temps de séchage à 60°C**

30 min.

**DURÉE DE VIE**



**Durée de vie:**

2 ans

## CONSEIL DE SÉCURITÉ

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. En cas d'incendie: poudre utilisation, mousse ou CO2 pour l'extinction.

Le produit contient des solvants organiques.

**RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL**

Version: 01-18

