DVFR-1 RÉGULATEUR ET FILTRE DVFR POUR AIRE DE PRÉPARATION

Spécification

Filetage d'entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sorties régulées	3 valves
Sorties non régulées	S/O
Sorties d'air (clapets à bille)	1/4" BSP (M)
Largeur (hors tout)	175 mm
Hauteur (hors tout)	280 mm
Poids	2500 g
Capacité (débit d'air maximum)	2550 l/min (124cfm)
Pression d'entrée d'air max.	13 bar
Pression de sortie régulée max.	0-8 bar
Manomètre	0 -11 bar
Orifice de manomètre	1/8" BSP (F)
Filtration d'air	Jusqu'à 5 microns
Robinet de purge	Semi-automatique
Baisse de pression max. 5	% de la pression d'entrée

Réf	Déscription
DVFR-1	Régulateur à filtre à 3 sorties (2550 l/min)
DV-9420601	Outil de démontage des bols de filtres

Repère	Déscription	Réf
1	Ensemble couvercle supérieur avec membrane	DV-9450806
2	Elément filtrant de rechange (5 microns)	DV-9451705
3	Cuvette de filtre métallique avec soupape de purge	DV-9453301-MET
4	Clapet à bille 1/4" BSP (M) & (F)	SER-3414-MF
5	Manomètre 0-160 psi	GA-319
6	Vanne d'isolement	DV-8000035

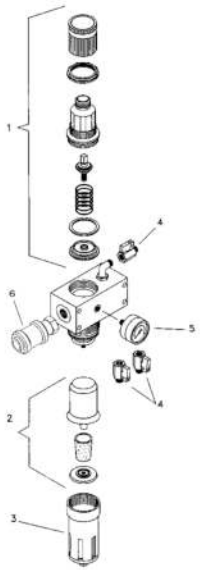

DVFR-2 FILTRE RÉGULATEUR SUBMICRONIQUE SPÉCIAL CABINE

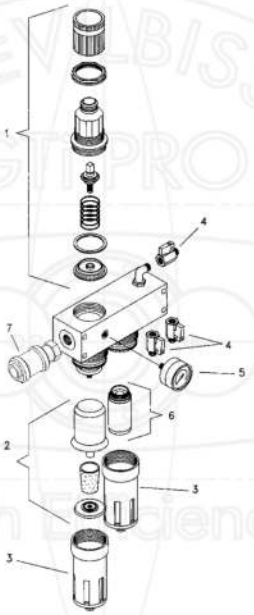

Spécification

Filetage d'entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sorties régulées	3 valves
Sorties non régulées	S/O
Sorties d'air (clapets à bille)	1/4" BSP (M)
Largeur (hors tout)	240 mm
Hauteur (hors tout)	280 mm
Poids	3200 g
Capacité (débit d'air maximum)	3500 l/min (124cfm)
Pression d'entrée d'air max.	13 bar
Pression de sortie régulée max.	0-8 bar
Manomètre	0 -11 bar
Orifice de manomètre	1/8" BSP (F)
Filtration d'air	Jusqu'à 0,01 micron*
Robinet de purge	Semi-automatique
Baisse de pression max.	10% de la pression d'entrée

*Convient à la respiration d'air

Réf	Déscription
DVFR-2	Régulateur à filtre coalesceur à 3 sorties (3500 l/min)
DV-9420601	Outil de démontage des bols de filtres

Repère	Déscription	Réf
1	Ensemble couvercle supérieuravec membrane	DV-9450806
2	Elément filtrant de rechange (5 µm)	DV-9451705
3	Cuvette de filtre métallique avec soupape de purge	DV-9453301-MET
4	Clapet à bille 1/4" BSP (M & F)	SER-3414-MF
5	Manomètre 0-11 bar	GA-319
6	Filtre coalesceur (0,01 µm)	DV-9451711
7	Vanne d'isolement	DV-8000035

DVFR-3 FILTRE RÉGULATEUR LABO PEINTURE

Spécification

Filetage d'entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sorties régulées	2 valves
Sorties non régulées	S/O
Sorties d'air (clapets à bille)	1/4" BSP (M)
Largeur (hors tout)	165 mm
Hauteur (hors tout)	240 mm
Poids	1341 g
Capacité (débit d'air maximum)	1700 l/min (60cfm)
Pression d'entrée d'air max.	13 bar
Pression de sortie régulée max.	0-8 bar
Température de fonctionnement max.	40 °C
Manomètre	0 -11 bar
Orifice de manomètre	1/8" BSP (F)
Filtration d'air	Jusqu'à 20 microns
Robinet de purge	Semi-automatique
Baisse de pression max.	5% de la pression d'entrée

Réf	Déscription
DVFR-3	Régulateur à filtre à 2 sorties (1698 l/min)

Repère	Déscription	Réf
1	Ensemble couvercle supérieur avec membrane	DV-9350811
2	Elément filtrant de rechange (20 microns)	9351706
3	Cuvette de filtre avec robinet de purge	DV-9353301
4	Clapet à bille 1/4" BSP (M) & (F)	SER-3414-MF
5	Manomètre 0-160 psi	GA-319

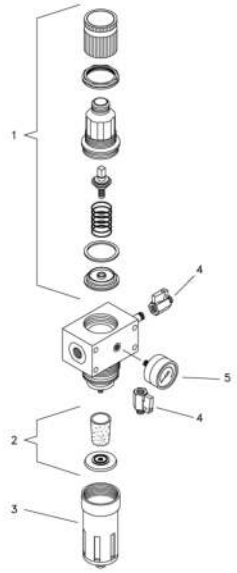

DVFR-8 FILTRE RÉGULATEUR SUBMICRONIQUE ET CHARBON ACTIF

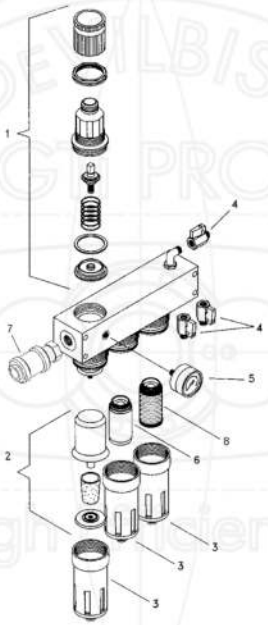

Spécification

Filetage d'entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sorties régulées	3 Valves
Sorties non régulées	S/O
Sorties d'air (clapets à bille)	1/ 4" BSP (M)
Largeur (hors tout)	305 mm (12")
Hauteur (hors tout)	280 mm (11")
Poids	3.3 kg
Capacité (débit d'air maximum)	3500 l/min (124 cfm)
Pression d'entrée d'air max.	13 bar (189 psi)
Pression de sortie régulée max.	0-8 bar (0-116 psi)
Manomètre	0-11 bar (0-160 psi)
Orifice de manomètre	1/8" BSP (F)
Filtration d'air	Jusqu'à 0.01 microns *
Robinet de purge	Semi-automatique
Baisse de pression max.	10% de la pression d'entrée

*Convient à la respiration d'air

Réf	Déscription
DVFR-8	Filtre régulateur et coalesceur avec filtre au charbon actif à 3 sorties
DV-9420601	Outil de démontage des bols de filtres

Repère	Déscription	Réf
1	Ensemble couvercle supérieuravec membrane	DV-9450806
2	Elément filtrant de rechange (5 µm – bronze fritté)	DV-9451705
3	Cuvette de filtre métallique avec soupape de purge	DV-9453301-MET
4	Clapet à bille 1/4" BSP (M & F)	SER-3414-MF
5	Manomètre 0-11 bar	GA-319
6	Filtre coalesceur (0,01 µm)	DV-9451711
7	Vanne d'isolement	DV-8000035
8	Filtre au charbon actif	DV-9451711AC