

**160.0053****Réglophare à double visée laser****LES + PRODUITS :**

- 3 roues en caoutchouc
- Ecran de contrôle équipé d'afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Chambre optique réglable en hauteur

**Données techniques :**

Tension d'alimentation : 9V


Déviation verticale : 0 – 4 %

Orientation horizontale : +/- 5 cm

Température de stockage : -5°C à + 55°C

Température d'utilisation : +5°C à + 45°C

Hauteur max : 1810 mm

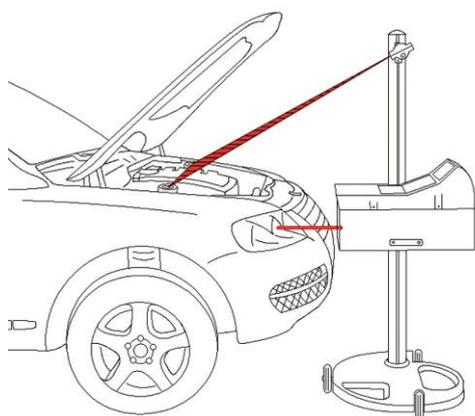

**Convient à tous types de feux :**  
**LEDs, Xénon, Halogène**  
**Norme UTAC NFR 63-081**

