


516.15XX

Clés dynamométriques ERGOTORQUE précision® avec inverseur

LES + PRODUITS :

- Tolérance de déclenchement :  $\pm 3\%$  de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensible et sonore Cliquet robuste 36 dents
- Système d'éjection des douilles
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2003

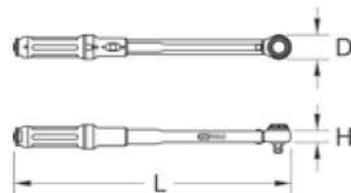

	Plage d'utilisation en Nm	Carré d'entraînement en pouce	Dimension D	Poids en g	Hauteur H	Longueur totale L en mm	Plage d'utilisation en Lbf-ft	Répartition Nm
516.1512	5-25	1/4"	35.0	460	18.0	289.0	0,8 - 18	0.1
516.1522	10-50	3/8"	45.0	610	23.0	350.0	4 - 37	0.25
516.1532	20-100	1/2"	45.0	910	23.0	412.0	8 - 75	0.5
516.1542	40-200	1/2"	45.0	1300	23.0	500.0	15 - 150	1.0
516.1572	60-320	1/2"	45.0	1450	23.0	585.0	45 - 236	1.0
516.1582	80-420	1/2"	45.0	2100	23.0	678.0	60 - 310	1.0