


# MOBIHEL®

... for the cars we love

## ANTIGRAVEL LOW VOC

La peinture à un composant à base de caoutchouc modifié pour la protection des seuils de portière et des arcs d'aile contre les éclats de pierre. Il résiste au sel, à l'humidité, à l'huile et à la benzine. La possibilité de sur-appliquer immédiatement après le séchage.

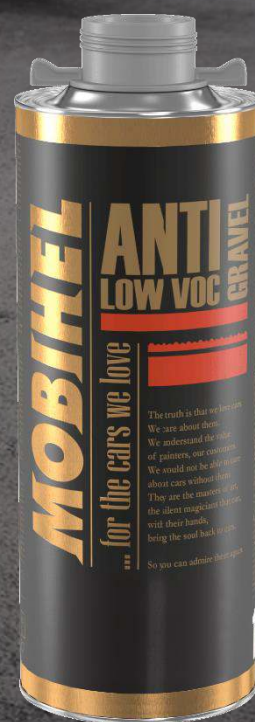

<b>INFORMATION CONDITIONNEMENT</b>	<b>Conditionnement:</b> 6 x 1.0 kg 6 x 1.0 kg	<b>Index:</b> 47056102 – gris 47056202 - noir
<b>PROTECION PERSONNEL ET HYGIÉNIQUE</b>		
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>Couleur:</b> <b>Type de produit:</b> <b>Densité:</b>	noir et gris Résine synthétique sans asphalt et bitume. Caoutchouc modifié 1,500 – 1,508 g/ml  2004/42/II B(e) (840) 400 Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (e)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 840 g/l et pour le prêt à l'emploi de 400g/l.
<b>SUPPORT</b>	Tôle en metal	
<b>PRÉPARATION / MÉLANGE DU PRODUIT</b>	Avant l'application, les substrats doivent être nettoyés avec MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER  <b>Melange:</b> 40x	
<b>APPLICATION</b>	 <b>Application avec un pistolet:</b> 2 – 3 3 – 4 bar  <b>Température d'application:</b> min.15°C  <b>Séchage:</b> 5 - 10 min/20°C Entre les couches	
<b>SÉCHAGE</b>	 <b>Temps de séchage à 20°C</b> 60 – 90 min. <b>Temps de séchage à 60°C</b> 30 min.	
<b>DURÉE DE VIE</b>	 <b>Durée de vie:</b> 2 ans	

## CONSEIL DE SÉCURITÉ

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. En cas d'incendie: poudre utilisation, mousse ou CO2 pour l'extinction.

Le produit contient des solvants organiques.

**RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL**

Version: 01-18

