


515.5070

Mini ponceuse 1/4" pour disque Ø 26,7 mm

LES + PRODUITS :

- Conception angulaire
- Echappement d'air dans la poignée vers l'arrière
- Idéal pour les travaux de ponçage dans les endroits exigus
- Gâchette de commande sécurisée
- Système d'atténuation des vibrations
- Pour des disques vissables Ø 26,7mm
- Mandrin taraudé 1/4" – 20 UNF
- Livrée avec un raccord pneumatique 1/4"
- Coffret de rangement

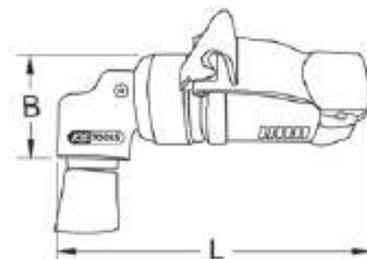

	B mm	L mm	 g
515.5070	65,0	120,0	300

Données techniques :

Vitesse de rotation à vide :	16500 Tr/min
Vibrations :	< 1,5 ms <sup>2</sup>
Bruit max à vide :	92 dbA
Bruit max en sollicitation :	81 dbA
Consommation d'air :	240,66 L/min
Diamètre minimum du tuyau :	1/4" - 4,8 mm
Pression de travail :	max. 5,5 bars (80 psi)
Filetage de raccord :	1/4"